

## **ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, ОПИС ДОБАРА, ТРАЖЕНИ УСЛОВИ**

### **1. Плитке заштитне ципеле са ојачањем на прстима**

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345 ниво заштите С3 СРЦ

Заштитна плитка ципела са челичном капом.

Лице: говеђа кожа, хидрофобирана Дебљина коже: од 1,8мм - 2,0 мм

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса

Постава: 100 % полиестер, антибактеријска.

Крагна:вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости.

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,

Уложна табаница: анатомска одстрањива .

Заштита прстију: челична капна.

Отпорност према удару: 200 J.

Отпорност према сабирању изнад 15 kN.

Уложак против пробијања: неметални.

Отпорност према пробијању изнад 1100 N.

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута.

Ћон са крампонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик

Отпорност према течним горивима

Отпорност на разблажене киселине и воду:отпоран

Везивање: помоћу 4 паре алки и пертли

Начин израде:брзгана обућа.

**Доставити уз понуду: сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу**

### **2. Дубоке заштитне ципеле са ојачањем на прстима**

Израђене у складу са стандардом: СРПС ЕН ИСО 20345, ниво заштите С3 СРЦ

Заштитна дубока ципела са челичном капом.

Лице: природна говеђа кожа, водоодбојна црне боје

Дебљина коже: од 1,7мм- 1,9 мм.

Наизменично превијање изнад 50 000 циклуса

Постава: антибактеријска, синтетичка плетенина која пропушта ваздух

Крагна:вештачка кожа са угађеним сунђером и флуо траком у области пете ради боље видљивости.

Језик:од вештачке коже са уметнутим сунђером, постављен затворене жаба форме,

Уложна табаница: анатомска одстрањива синтетичка плетенина на ПУ подлози

Заштита прстију: челична капна

Отпорност према удару: 200 J

Отпорност према сабирању изнад 15 kN

Табаница против пробијања неметални-параамидни

Отпорност према пробијању изнад 1100 N

Отпорност целе обуће према води мин 60 минута

Ћон са крампонима двокомпонентни ПУ 100% повишен у предњем делу, профилисан у циљу спречавања проклизавања, са шок апсорбером у пети, антистатик

Отпорност према течним горивима

Отпорност на разблажене киселине и воду: отпоран.

Везивање: помоћу 4 паре алки и пертли

Начин израде: бризгана обућа.

**Доставити уз понуду:** сертификат о прегледу типа издат од именованог тела са територије Србије, технички лист производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутство за употребу.

### **3. Радно одело СРПС ЕН ИСО 13688**

Радно одело треба да буд израђено од тканине сировинског састава:

- Памук 60%, полиестер 40%
- Површинска маса: 250г/м-280г/м
- Сакупљање: max 2%
- Отпорност на дејство воде : водоодбојан мин 80 према СРПС Ф.А1.012:1981, уљоодбојан мин.80 СРПС Ф.А1.019:1981

Оцена постојаности обојења (према SRPS ISO 105-A02/105-A03):

- светлост оцена 5
- према прању на 60°C промена боје минимум 4
- зној „А“, „Б“ оцена мин 4/4/4
- према хемијском чишћењу оцена мин 4/4/4
- отирање суво оцена мин. 4
- отирање мокро оцена мин 3
- пеглање оцена мин 4/4
- хемијско чишћење оцена мин 4/4/4

**На сваком радном оделу мора бити одштампан лого фирме, на предњем левом цепу радне блузе дужине 9,5 цм и ширине 4цм и на леђима дужине 27 цм и 11 цм ширине.**

**Боја одела треба да буде тамно плава.**

**Лого - слова су беле боје са црвеним и жутим знаком изнад на тегет оделу.**

**Панталоне морају имати косе цепове са обе стране ногавица као и лого на горњем цепу панталона са трегерима, као и еластичну траку у струку са гајкама за ношење каиша.**

**На свакој радној блузи мора бити нашивена флуоресцентна трака високе видљивости (3М)- 5цм, као и на ногавицама панталона где треба ставити две хоризонталне траке високе видљивости око доњег дела ногу.**

**Радна блуза треба да има :**

- два горња цепа ( на предњој левој и десној стани груди), као и доње косе цепове

- да се закопчава помоћу рајсфершлуса са преклопним делом -чиџак таком,
- да има еластичну траку у струку и на доњем делу рукава.


#### **5. Уложак за радно одело ( блуза +панталоне)**

- штепани уложак за радно одело СРПС ЕН ИСО 13688:2015,
- пуњено кофлином, сировински састав пуњења 100% полиестер
- да је самосталан тј. да није пришивен за одело и да се може скидати.

#### **4. Мајица кратак рукав, ројал плаве боје**

- Мајица кратких рукава са О изрезом и логом фирме на предњој левој страни дужине 9,5цм x 4цм.
- Сировински састав 100% памук, површинске масе 140-170 g/m<sup>2</sup>

Лого фирме:

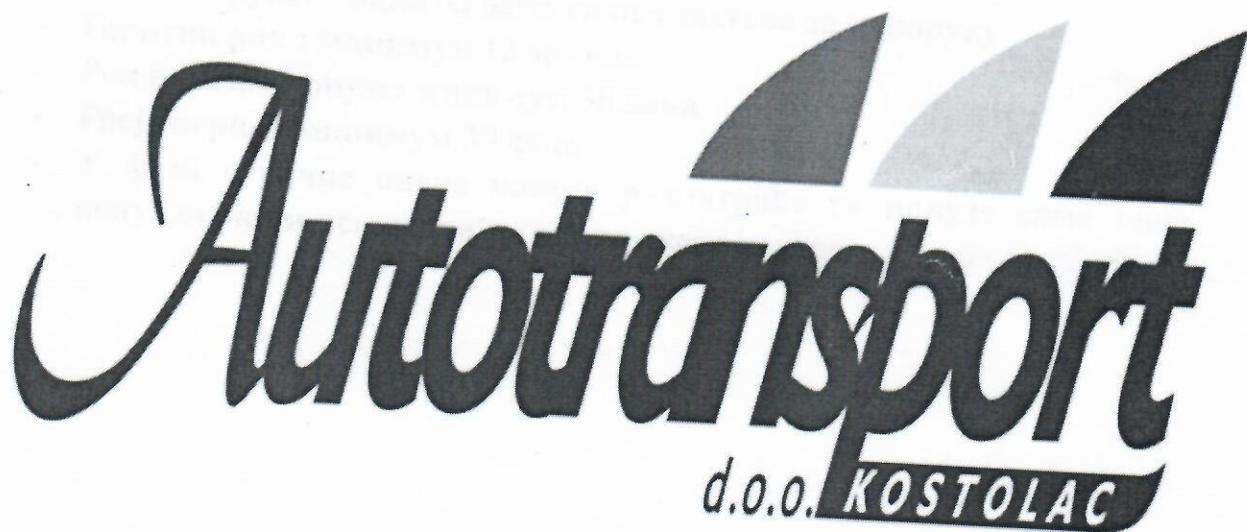

Уз понуду доставити:

- сертификате о прегледу робе издате од стране именованог тела на територији Р.Србије, техничке листове производа којим се доказује испуњеност тражених карактеристика, упутства за употребу и одржавање
- доставити узорке на увид на самом отварању понуда (пар плитких ципела, пар дубоких ципела, одело комплет са трегерима и без трегера, улошке за одела, мајице две различите величине)
- Квалитет мора бити у складу са важећим стандардима и прописима у области БЗР и мора задовољавати ергономска својства по основу наведених стандарда и Правилника о личној заштитној опреми („Сл.Гласник“ РС 23/2020).
- Гарантни рок, трајност производа при коришћењу истог најмање 12 месеци.

#### **Напомена:**

- Понуде се шаљу ковертиране поштом на обрасцу понуде који је попуњен, са свим захтевима, стандардима и упутствима. Такође на самом отварању понуде морају бити достављени и тражени узорци на увид .
- Рок плаћања:не краћи од 60 дана
- Рок испоруке: 7 дана од дана слања захтева за испоруку
- Гарантни рок : минимум 12 месеци
- Рок важења понуде: минимум 30 дана
- Грејс период:минимум 30 дана
- У фази стручне оцене понуде разматраће се понуде само оних понуђача који испуњавају горе тражене услове.